

# 日立小字符喷码机

## 原装进口-RX系列»



HITACHI  
Inspire the Next

日立

杭州安田科技有限公司  
HANGZHOU ANTIAN TECHNOLOGY CO.,LTD.

# RX系列

## 日立喷码机 >>

### 日立RX喷码说明 >>

## 运行稳定可靠 操作简单 节省耗材具备创新功能的连续式小字符喷码机

日立产机系统是世界上较早研发喷码机的专业集团公司，从1975年开始生产制造喷码机，作为拥有“世界竞争能力的技术”的专业团队，利用多年积累的专业技术和技能，制造出全新一代RX系列喷码机，可广泛适用于食品、饮料、化妆品、制药、电子、汽配、建材、化工等行业，适用各种材料喷印，例如金属、塑胶、橡胶、薄膜、纸等，可以在产品包装表面喷印生产日期、保质期、批号、型号、规格及图形、文字、条形码、二维码等可变信息。

### 日立RX喷码机特点 >>

#### 更快速度、更高喷印品质

新开发的新型喷嘴震荡频率约提高9%，提高了喷印速度，提升了单位时间内的生产效率和质量。

#### USB接口

使用即插即用USB接口，打印数据轻松备份，快速实现不同机器间打印数据的复制、转移。

#### 墨水缸、溶剂缸旋盖式密封


墨水缸、溶剂缸及主墨水缸采用旋盖式密封设计，墨水及溶剂更换或添加非常方便，不造成浪费。

#### 不锈钢机箱

采用不锈钢机箱，IP55的防护标准，能抵御粉尘和水的入侵，适合多种工作下使用。

#### 创新过滤系统

过滤系统创新设计，无需使用专用工具，即可快速装拆主过滤器及过滤网，便于定期保养。




#### 新型电磁阀设计

设置电磁阀及泵操作菜单，可单独通电检测其工作状态，采用新型电磁阀设计，可调整电磁阀阀芯，初步解决因停用时间长导致电磁阀不工作的情况，无需拆洗墨水系统，减少故障停机时间，提高工作效率。

#### 10.4英寸彩色触摸屏操作

10.4英寸彩色触摸屏，全中文菜单操作，所见即所得屏幕显示，操作简便，人性化画面设计，极大地降低对操作人员的技术要求，无需进行长时间的大量培训。

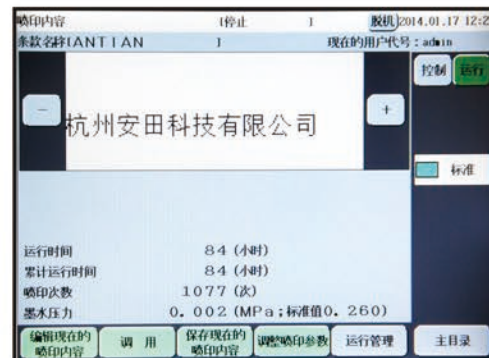

### 喷嘴三重防堵塞设计

- A、拥有独立的溶剂泵，喷嘴全自动清洗，每次关机自动喷射溶剂清洗喷嘴及回收管路，保证下次开机时喷嘴和墨水管路畅通无阻，提高设备运行的稳定性；
- B、独立的喷嘴清洗程序（逆清洗和喷射溶剂清洗）；
- C、喷嘴孔板可单独拆下，置于超声波容器中清洗，可彻底解决堵塞问题。

### 喷头吹气及废气收集功能

外接干净压缩空气可实现喷头吹气功能，保持喷头正压，防止外界灰尘或水气通过回收管进入墨水系统污染墨水。设置废气收集管，可连接软管把废气排至室外或水中，防止墨水、溶剂气味污染生产现场的空气。

### 电源自动关闭功能

设置电源自动关闭功能，当启动关机程序后，机器自动清洗后即自动切断喷码机电源，无需操作人员现场守候，减少非正常停机现象。

### 铝合金双工位喷头设计

喷头采用铝合框架结构，坚固耐用，喷头线管与喷头连接可采用直出或90°角安装，令喷码机现场安装更方便快捷。



### 节能环保设计

坚持节能环保的设计思想，采用先进的墨水系统设计，减少溶剂挥发，使溶剂消耗降至最低，令客户的使用成本大为降低及减少对周围环境的影响。

### 效果分析图

RX-SD160S-2L RX-SD160S-3L RX-SD160S-4L	HITACHI 5×5 HITACHI 5×7 HITACHI 7×10 HITACHI 10×12 HITACHI 12×16		
	合格 2010/06/28 2013/06/27	生产日期 2010/06/28 有效期至 2013/06/27	生产日期 2010/06/28 回收标志
	生产日期 20100628		
	HITACHI 18×24 靶心标志		
	生产日期 2010/06/28 有效期至 2013/06/27 生产批号 20100628A1	合格 P: 2010/06/28 E: 2013/06/27 地区代码 FJTREND	6 901234 567892
	生产日期 2010/06/28 有效期至 2013/06/27 生产批号 20100628A1 地区代码 FJTRENDIJP	生产日期 2010/06/28 保质期至 2013/06/27	
特殊选配功能	HITACHI 080 180 IHCH1H HITACHI 082 280 IHCH1H		QR CODE

## 技术规格 >>

RX-SD160S 系列					
喷嘴孔径	65um				
机型	RX-SD160S-2L	RX-SD160S-3L	RX-SD160S-4L	特殊选配功能*	
最大喷印行数	2行	3行	4行	-	
字符点阵	4×5	-	-	1-4行	-
	5×5	1-2行	1-3行	1-4行	-
	5×7(8), 9×7(8)	1-2行	1-3行	1-4行	-
	7×10	1-2行	1-2行	1-3行	-
	10×12	1行	1-2行	1-2行	-
	12×16	1行	1行	1-2行	-
	18×24	-	1行	1行	-
	24×32	-	-	1行	-
喷印字符高度	2-15mm				-
最高喷印速度 (单行5×5点阵)	1256字符/秒			2513字符/秒	
单次喷印字符数	120		240	240或1000	
操作界面	10.4英寸彩色TFT LCD显示, 触摸屏简体中文菜单操作, WYSIWYG显示				-
喷印方向	360度全方位喷印				-
可喷印字符	大小写英文字母,阿拉伯数字及常用符号,用户自定义字符,递增数或递减数;可直接编辑中文字符及商标图案,字符加宽可达1-9倍				-
中文字库	含有一、二级简体中文汉字字库				-
喷印内容存储数	48组		150组	150-2000组	
条形码	39码, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, 128码				-
自动日历数	2组				8组
自动日历代码转换	48组				99组
自动流水号计数	2组				8组
自动时间代码、时间间隔设定	-				可设定
二维码	-				Data Matrix&QR code
特殊排列喷印	-				水平倒置 (烟囱) 排列喷印 (1行5×3, 5×5, 7×5点阵), 正向倒立混合喷印 (1行)
通信接口	RS-232C接口, 波特率最大至115200bps				-
喷头线管长度	4m				-
温度范围	0-45℃				-
湿度范围	相对湿度30-90%, 非冷凝状态				-
防护标准	不锈钢机箱, IP55				-
国际认证	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES				-
外形尺寸 (宽×深×高)	400×340×480mm				-
毛重	25kg				-
电气要求	AC100-120/220-240V±10% 50/60HZ 单相150VA				-
*含特殊选配功能机型请咨询安田科技有限公司					

杭州安田科技有限公司 HANGZHOU ANTIAN TECHNOLOGY CO.,LTD.

网址: WWW.ANTIANZJ.COM

阿里巴巴诚信通金牌会员: HTTP://HZATKJ.CN.ALIBABA.COM

全国服务热线: 4006-0571-91

地址: 杭州市西湖区振华路196号裕华大厦A座11F